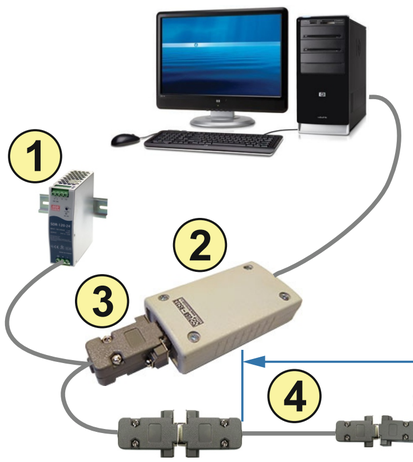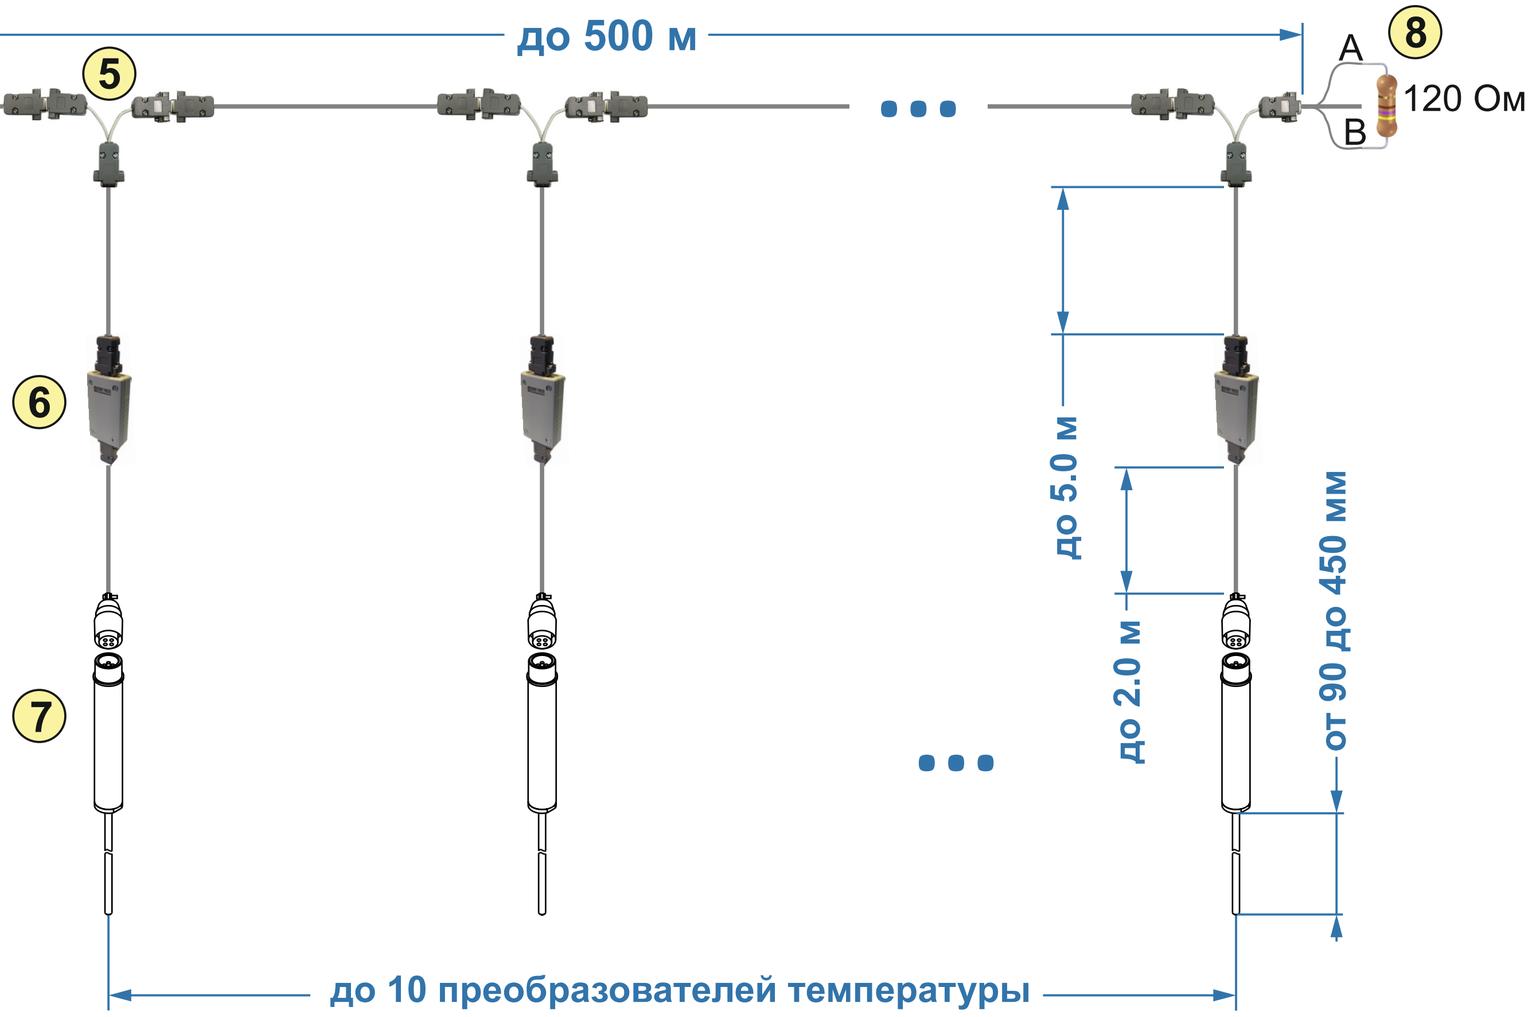1. Сетевой источник питания 24В, 0.5А;
2. Преобраователь интерфейса USB-RS485;
3. Роутер сигналов RS-485 и питания 24В;
4. Кабель RS-485, состоящий из двух витых пар (4 провода);
5. Тройник для сигналов RS-485 и питания;
6. Преобразователь питания 24В в 5В;
7. Преобразователь температуры ТДС-1;
8. Резистор-терминатор для кабеля RS-485.